


## CLP 2X2-40W / 30K, 40K ET 50K

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

- Dimensions : 24" x 24"
- 100 V - 277 V / 40 WATTS
- Angle du faisceau : 120° / IRC : > 80
- IC
- Approuvé pour les endroits humides
- 4070 LUMENS / 3000K (degrés Kelvin)
- 4200 LUMENS / 4000K (degrés Kelvin)
- 4325 LUMENS / 5000K (degrés Kelvin)


### DIMENSIONS / PANNEAU DEL 2X2

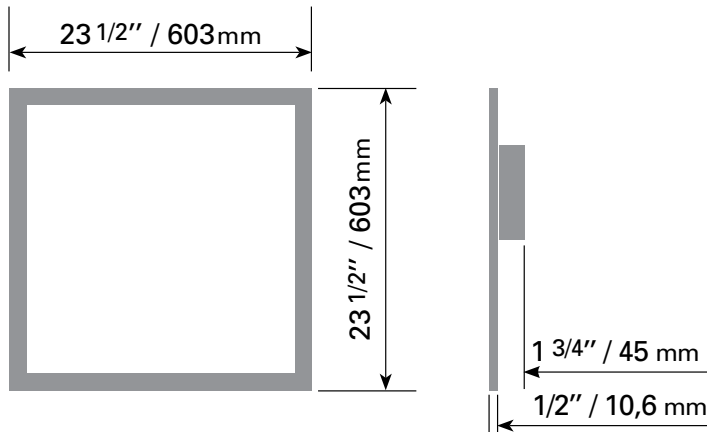

### INSTALLATION


#### 1. ENCASTRÉ

- Enlever le panneau du plafond suspendu que vous désirez changer
- Installer le panneau DEL dans l'espace libéré.




#### 2. SUR CÂBLE (en option) # CLP-SUSP

- Système de câblage d'une longueur de 39" pour suspendre l'appareil




#### 3. EN PLAFONNIER (en option) # CLP-FRAME 2x2

- Cadre métallique pour transformer l'appareil en plafonnier



### COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

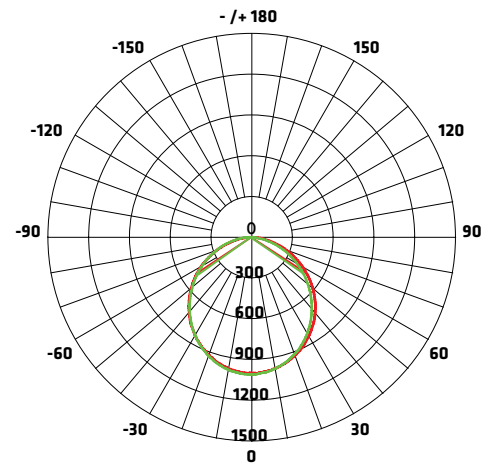


ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 111.3°

Unité : CD ——— C0/180,110.2° ——— C90/270,112.4°

### FIGURE AAI

Flux out : 2104 1m

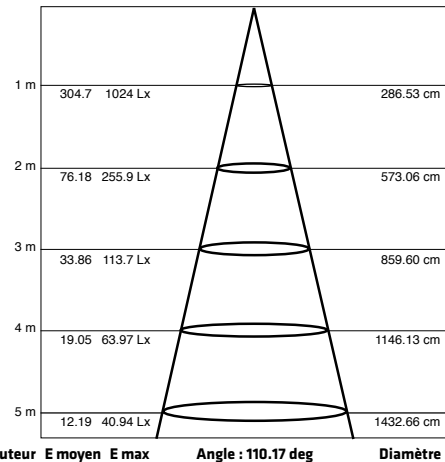

Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.