


CHL5R-7W / 30K ET 40K


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

- Dimensions : 5" dia. x 1 3/8" H
- Couleur : WH-Blanc,
BS-Acier brossé
- 120 VOLTS
- Module au DEL intégré de 7 watts
- 500 LUMENS
- S'installe sur une boîte électrique octogonale, fixation incluse
- Degrés Kelvin : 3000K / 4000K
- IRC : > 80
- SDCM : < 7
- Approuvé pour les endroits humides

DIMENSIONS / CHL-5R

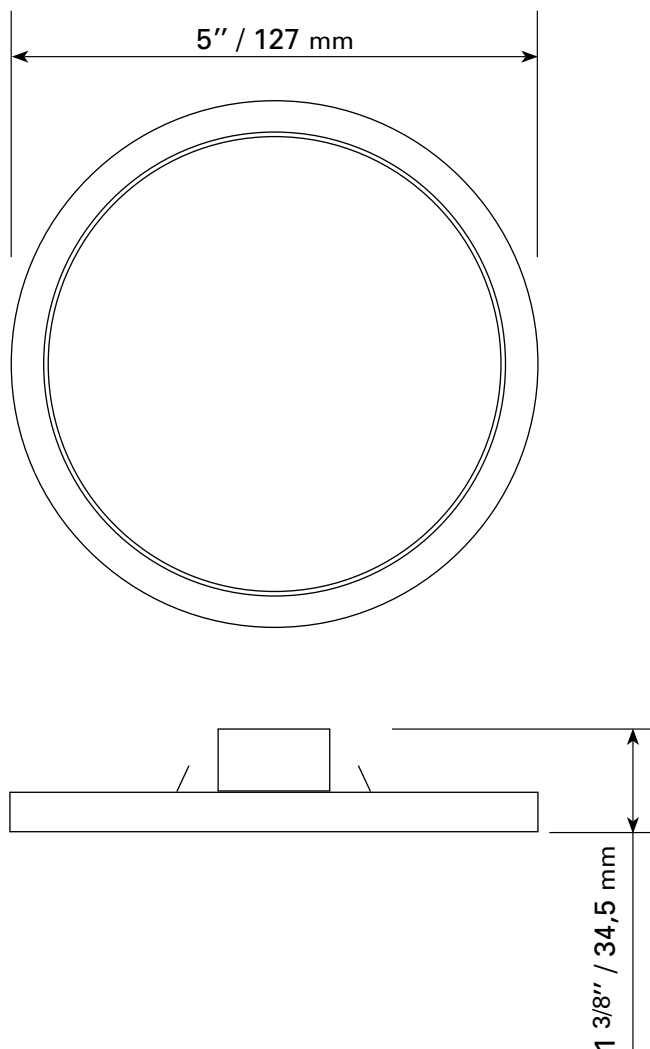

COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

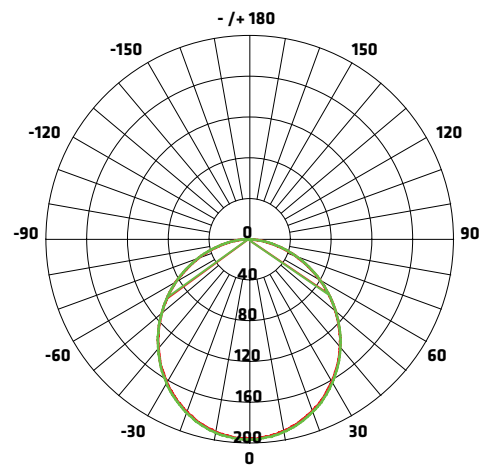

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 108.8°

Unité : CD — CO/180,108.8° — C90/270,108.9°

FIGURE AAI

Flux out : 391.0 1m

Hauteur	E moyen	E max	Diamètre
1 m	61.02	198.2 Lx	279.36 cm
2 m	15.25	49.56 Lx	558.71 cm
3 m	6.779	22.02 Lx	838.07 cm
4 m	3.813	12.39 Lx	1117.43 cm
5 m	2.441	7.929 Lx	1396.78 cm
6 m	1.695	5.506 Lx	1676.14 cm
7 m	1.245	4.045 Lx	1955.50 cm
8 m	0.9534	3.097 Lx	2234.85 cm
9 m	0.7583	2.447 Lx	2514.21 cm
10 m	0.6102	1.982 Lx	2793.57 cm

Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

Angle : 108.80 deg



4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667

info@lumifaro.com
www.lumifaro.com

CLIENT :
PROJET :
DATE :