AMPOULE DEL BR-30

GARANTIE **2 ANS**

c UL us LISTED UL NO.: 471997

Pour **LEDBR30-10W-30K** seulement

DIMMABLE

LEDBR30-10W / 30K ET 40K

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 10 WATTS (équivalent à 75W)
- 120 VOLTS
- 750 LUMENS
- DEL : 9 pcs
- Degrés Kelvin : 3000K / 4000K
- Angle du faisceau : 110°
- IRC : 80
- Couleur de l'ampoule : Blanc

DIMENSIONS

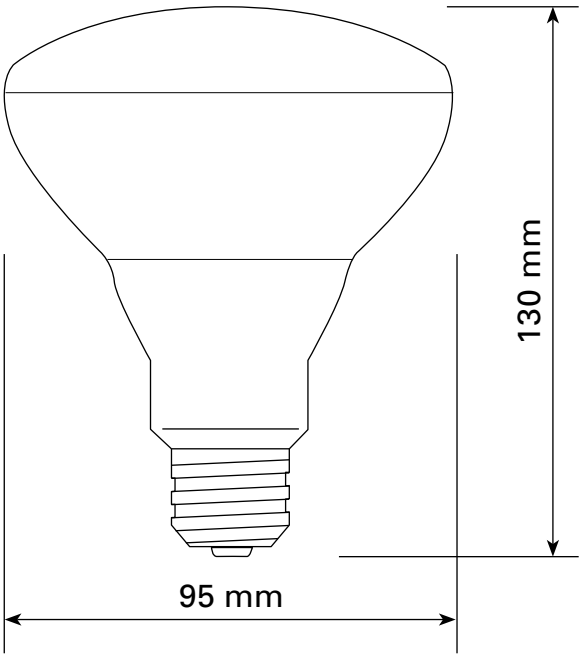

COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

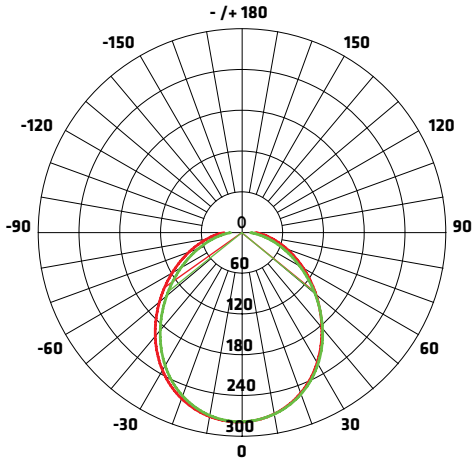

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 103.7°

Unité : CD — C0/180,105.6° — C90/270,101.8°

FIGURE AAI

Flux out : 487.1 1m

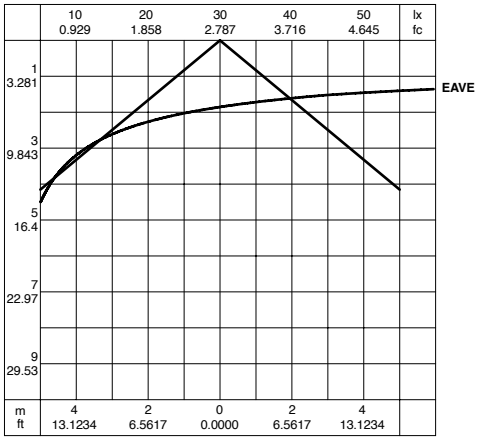

Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

Bien que nos plafonniers DEL ultra-minces soient fonctionnels avec la plupart des dimmers et que ceux-ci affichent un maximum de 150 watts pour les appareils au DEL, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 80% de cette capacité afin d'éviter le sautillement de l'éclairage lorsque le dimmer est à sa position la plus basse. Par exemple nous recommandons un maximum de 8 appareils de 6 pouces (total de 120 watts) ou un maximum de 13 appareils de 4 pouces (total de 117 watts).

LUMIFARO

4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
www.lumifaro.com

CLIENT :	
PROJET :	
DATE :	