

# AMPOULE DEL G9

GARANTIE  
3 ANS



Pour  
LEDG9-4.5W-30K  
seulement

DIMMABLE


## LEDG9-4.5W / 30K ET 40K




### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 4.5 WATTS (équivalent à 50W)
- Degrés Kelvin : 3000K / 4000K
- 120 VOLTS
- IRC : 80
- 400 LUMENS
- Couleur de l'ampoule : Blanc

### DIMENSIONS

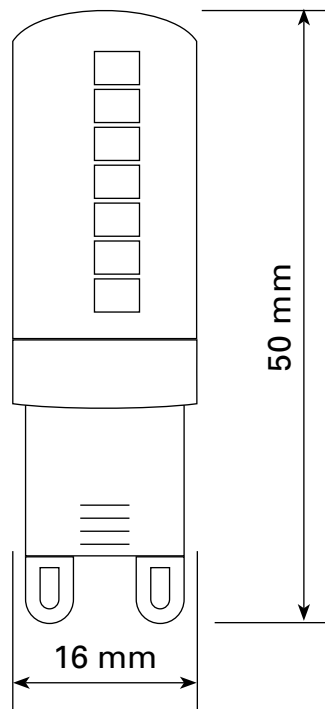

### COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

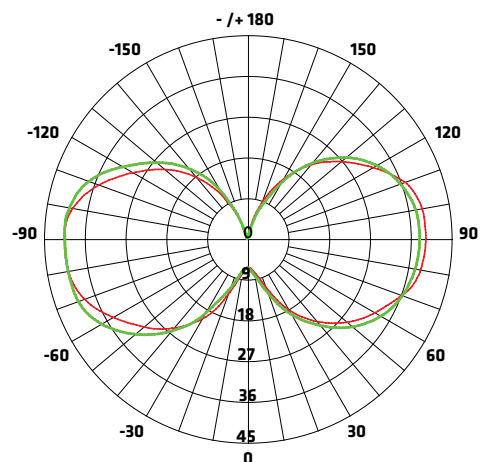

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 322.0°

Unité : CD    — CO/180,322.3°    — C90/270,321.6°

### FIGURE AAI

Flux out : 35.01 lm

Hauteur	E moyen	E max	Diamètre
1 m	11.15	13.83 Lx	200.00 cm
2 m	2.786	3.458 Lx	400.00 cm
3 m	1.238	1.537 Lx	600.00 cm
4 m	0.6966	0.8646 Lx	800.00 cm
5 m	0.4458	0.5533 Lx	1000.00 cm
6 m	0.3096	0.3842 Lx	1200.00 cm
7 m	0.2275	0.2823 Lx	1400.00 cm
8 m	0.1741	0.2161 Lx	1600.00 cm
9 m	0.1376	0.1708 Lx	1800.00 cm
10 m	0.1115	0.1383 Lx	2000.00 cm

Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

Angle : 90.00 deg

Bien que nos plafonniers DEL ultra-minces soient fonctionnels avec la plupart des dimmers et que ceux-ci affichent un maximum de 150 watts pour les appareils au DEL, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 80% de cette capacité afin d'éviter le sautiller de l'éclairage lorsque le dimmer est à sa position la plus basse. Par exemple nous recommandons un maximum de 8 appareils de 6 pouces (total de 120 watts) ou un maximum de 13 appareils de 4 pouces (total de 117 watts).



4300, Boul. de la Grande-Allée  
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667  
info@lumifaro.com  
www.lumifaro.com

CLIENT :
PROJET :
DATE :