AMPOULE DEL PAR-20L

GARANTIE **2 ANS** | c UL us LISTED UL NO.: 471997 | Pour **LEDPAR20L-7W-30K** seulement | **DIMMABLE**

LEDPAR20L-7W / 30K ET 40K

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 7 WATTS
- 120 VOLTS
- 500 LUMENS
- DEL : SMD
- Degrés Kelvin : 3000K / 4000K
- Angle du faisceau : 38°
- IRC : 80
- Couleur de l'ampoule : Blanc

DIMENSIONS

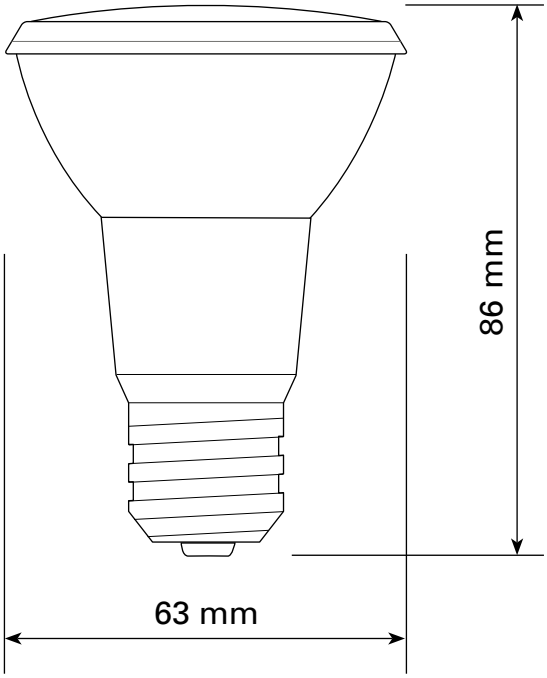

COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

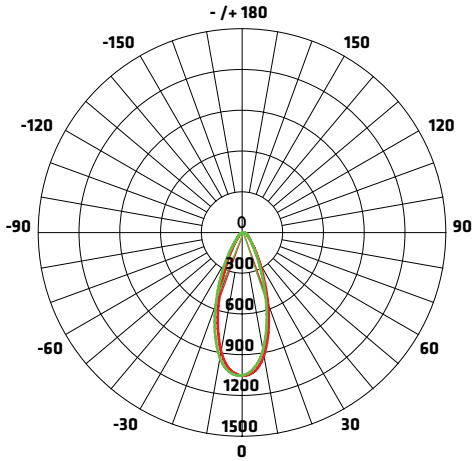

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 40.3°

Unité : CD — C0/180,39.9° — C90/270,40.7°

FIGURE AAI

Flux out : 290.0 1m

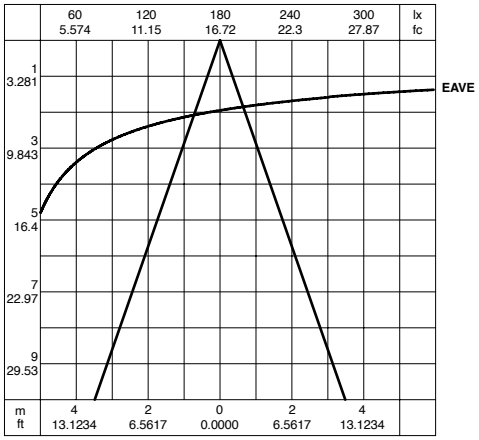

Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

Bien que nos plafonniers DEL ultra-minces soient fonctionnels avec la plupart des dimmers et que ceux-ci affichent un maximum de 150 watts pour les appareils au DEL, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 80% de cette capacité afin d'éviter le sautillement de l'éclairage lorsque le dimmer est à sa position la plus basse. Par exemple nous recommandons un maximum de 8 appareils de 6 pouces (total de 120 watts) ou un maximum de 13 appareils de 4 pouces (total de 117 watts).

LUMIFARO

4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
www.lumifaro.com

CLIENT :	
PROJET :	
DATE :	