


CHL5R-MS-30K

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 5" dia. x 1 3/8" H
- Couleur : WH-Blanc,
- 120 VOLTS
- Module au DEL intégré de 8 watts
- 500 LUMENS
- Degrés Kelvin : 3000K
- IRC: > 80


- SDCM: < 7
- S'installe sur une boîte électrique octogonale, fixation incluse
- Approuvé pour les endroits humides
 - Le plafonnier s'allume avec le détecteur de mouvements

COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE




ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 108.8°
Unité : CD —— C0/180,108.8° —— C90/270,108.9°

FIGURE AAI



Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

DIMENSIONS / CHL5R

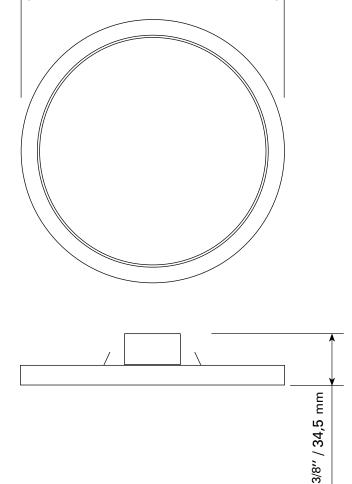

5" / 127 mm

♦ LumiFaro

4300, Boul. de la Grande-Allée Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667

info@lumifaro.com www.lumifaro.com

CLIENT:	
PROJET:	
DATE:	