
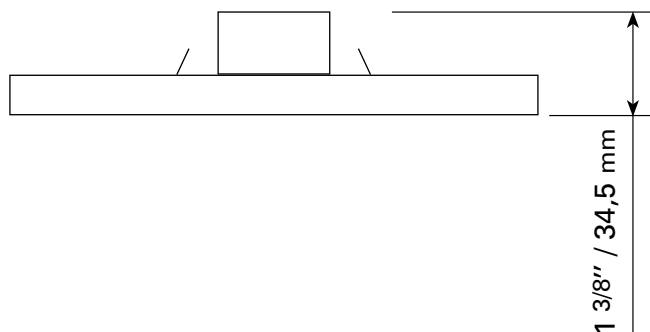


CHL7R-30K/40K


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 7 1/2" dia. x 1 3/8" H
- Couleur : WH-Blanc
- 120 VOLTS
- Module au DEL intégré de 10 watts
- 800 LUMENS
- S'installe sur une boîte électrique octogonale, fixation incluse
- Degrés Kelvin : 3000K, 4000K, au choix à l'aide du bouton de sélection
- IRC : > 80
- SDCM : < 7
- Approuvé pour les endroits humides

DIMENSIONS / CHL7R

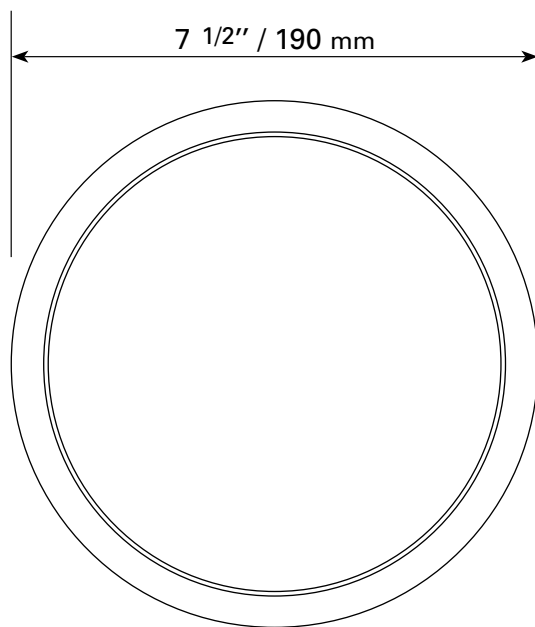

COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

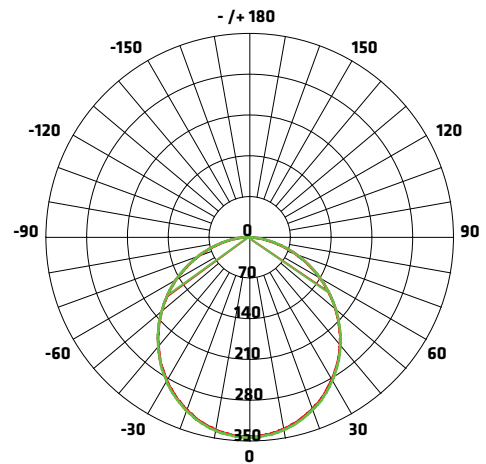

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 111.7°

Unité : CD — CO/180,111.8° — C90/270,111.7°

FIGURE AAI

Flux out : 693.6 1m

| Hauteur | E moyen | E max | Diamètre |
|---------|---------|----------|------------|
| 1 m | 100.4 | 336.7 Lx | 293.65 cm |
| 2 m | 25.11 | 84.17 Lx | 587.30 cm |
| 3 m | 11.16 | 37.41 Lx | 880.95 cm |
| 4 m | 6.277 | 21.04 Lx | 1174.60 cm |
| 5 m | 4.018 | 13.47 Lx | 1468.25 cm |
| 6 m | 2.790 | 9.352 Lx | 1761.90 cm |
| 7 m | 2.050 | 6.871 Lx | 2055.55 cm |
| 8 m | 1.569 | 5.260 Lx | 2349.20 cm |
| 9 m | 1.240 | 4.156 Lx | 2642.85 cm |
| 10 m | 1.004 | 3.367 Lx | 2936.50 cm |

Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

Angle : 111.48 deg



4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667

info@lumifaro.com
www.lumifaro.com

CLIENT :

PROJET :

DATE :