

FLP4S-10W-30K/40K


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 4 7/8" dia. x 5/8" H
- Couleurs : WH-Blanc, BK-Noir
- 120 VOLTS / DEL 10 WATTS
- 750 LUMENS
- **Degrés Kelvin : 3000K, 4000K au choix à l'aide du bouton de sélection**
- Angle du faisceau : 110° / IRC : > 80
- Trou à percer de 4 1/8" ou 4 1/4"
- IC et Airtight
- Approuvé pour les endroits humides
- Température de fonctionnement : de -25° à +45°



ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Cadre de montage **PF-414** ou **PF-418**
- Rallonge de 6 pi. **FLP-EX6-CCT**

DIMENSIONS DE L' ENCASTRÉ

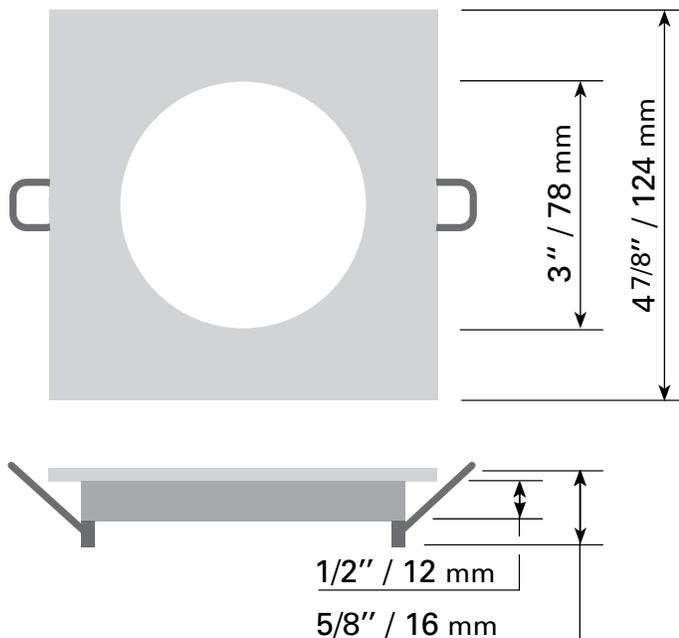

DIMENSIONS DE LA BOÎTE DE RACCORDEMENT

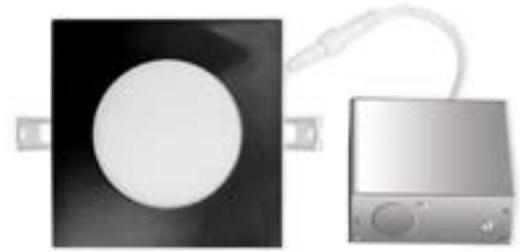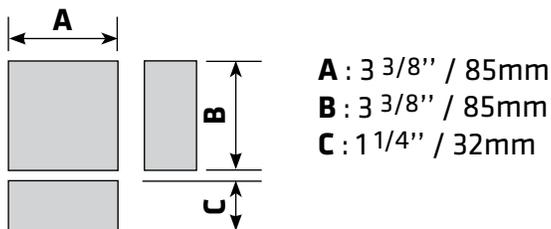

COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

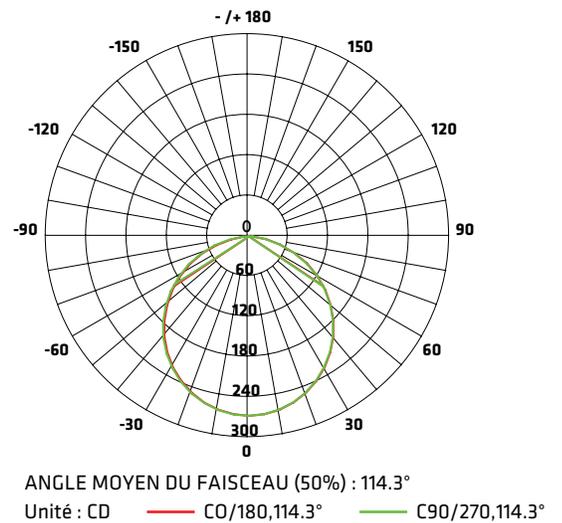


FIGURE AAI

Flux out : 601.7 lm

Hauteur	E moyen	E max	Diamètre
1 m	63.84	264.5 Lx	309.09 cm
2 m	15.96	66.13 Lx	618.18 cm
3 m	7.094	29.39 Lx	927.26 cm
4 m	3.990	16.53 Lx	1236.35 cm
5 m	2.554	10.58 Lx	1545.44 cm
6 m	1.773	7.348 Lx	1854.53 cm
7 m	1.303	5.399 Lx	2163.62 cm
8 m	0.9975	4.133 Lx	2472.70 cm
9 m	0.7882	3.266 Lx	2781.79 cm
10 m	0.6384	2.645 Lx	3090.88 cm


Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

Angle : 114.19 deg


CLIENT :
PROJET :
DATE :

■ INSTALLATION FACILE


■ 1.

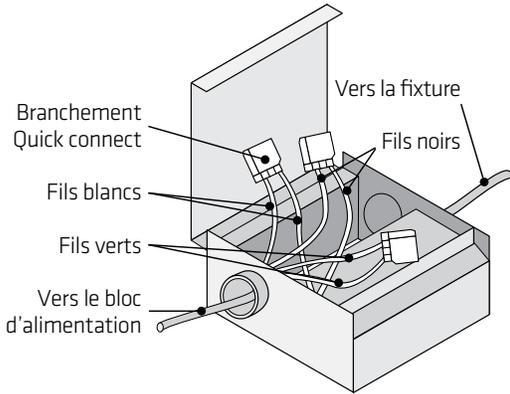

■ 2.

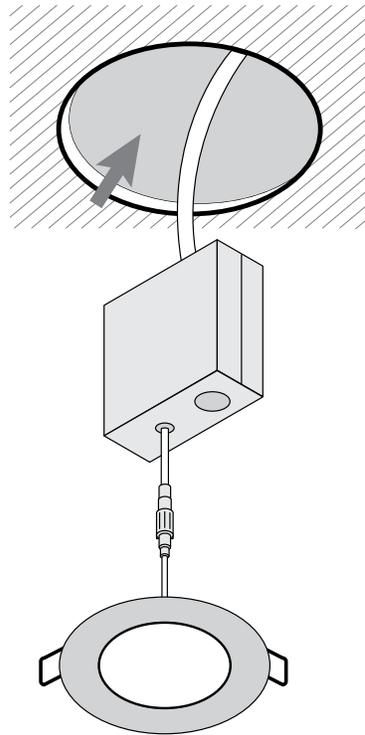

■ 3.

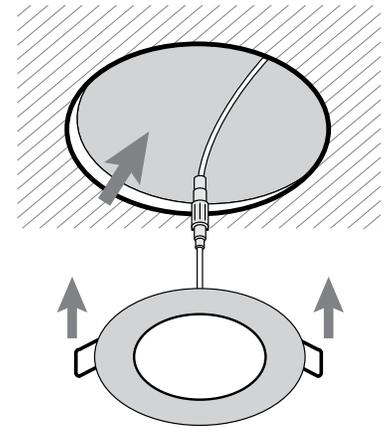

Bien que nos plafonniers DEL ultra-minces soient fonctionnels avec la plupart des dimmers et que ceux-ci affichent un maximum de 150 watts pour les appareils au DEL, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 80% de cette capacité afin d'éviter le sautiller de l'éclairage lorsque le dimmer est à sa position la plus basse. Par exemple nous recommandons un maximum de 8 appareils de 6 pouces (total de 120 watts) ou un maximum de 13 appareils de 4 pouces (total de 117 watts).

ATTENTION : TOUJOURS FERMER LE COURANT ÉLECTRIQUE AVANT DE BRANCHER UN APPAREIL AU DEL, sinon le driver en sera affecté.