ENCASTRÉ COUPE-FEU 3CCT

2 HEURES AU FEU
UL-263, ASTM E119,CAN/ULC S101

GARANTIE
3 ANS

Intertek

DIMMABLE

FLP4G-10W-3CCT-2H-WH






SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Dimensions : 4 15/16″ dia. x 1 13/16″ H
- Couleurs : WH-Blanc
- 120 VOLTS / DEL 10 WATTS
- 750 LUMENS
- Degrés Kelvin : 3000K / 4000K / 5000K au choix à l'aide du bouton de sélection
- Angle du faisceau : 120° / IRC : > 80
- Trou à percer de 4 3/8″
- Température de fonctionnement: de -30° à +40°
- Endos fermé, IC pour plafond isolé
- Approuvé pour les endroits humides
- Boîte de raccordement et driver inclus

ACCESSOIRES DISPONIBLES


- Cadre de montage PF-414 ou PF-418
- Rallonge de 6 pi. FLP-EX6-CCT

DIMENSIONS DE L' ENCASTRÉ

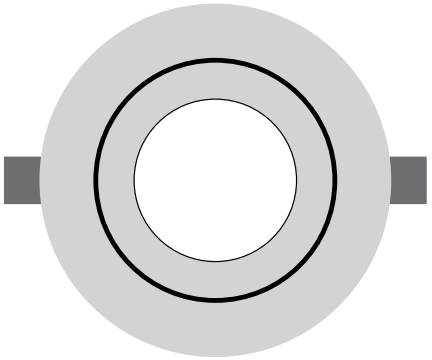

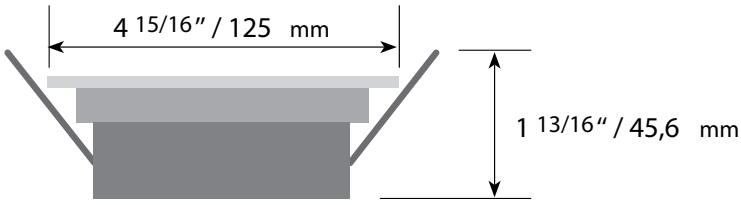

DIMENSIONS DE LA BOÎTE DE RACCORDEMENT



A : 3 3/8″ / 85mm
B : 3 3/8″ / 85mm
C : 1 1/4″ / 32mm


LUMIFARO
4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
www.lumifaro.com


CLIENT :	
PROJET :	
DATE :	

INSTALLATION FACILE


1.

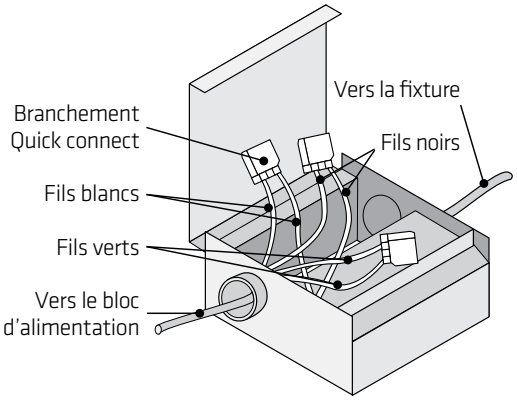

2.

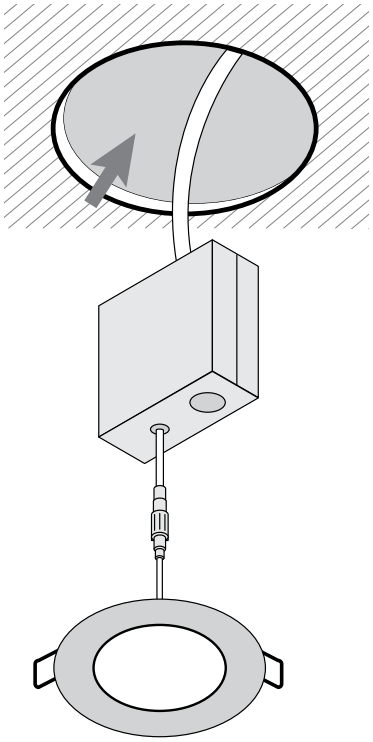

3.

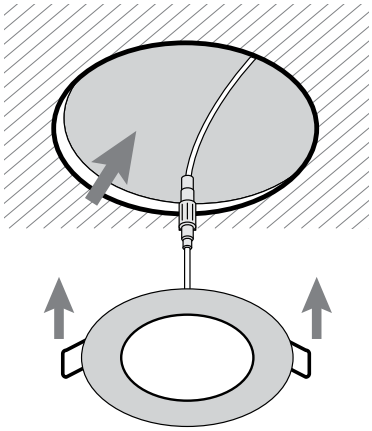

Bien que nos plafonniers DEL ultra-minces soient fonctionnels avec la plupart des dimmers et que ceux-ci affichent un maximum de 150 watts pour les appareils au DEL, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 80% de cette capacité afin d'éviter le sautillement de l'éclairage lorsque le dimmer est à sa position la plus basse. Par exemple nous recommandons un maximum de 8 appareils de 6 pouces (total de 120 watts) ou un maximum de 13 appareils de 4 pouces (total de 117 watts).

ATTENTION : TOUJOURS FERMER LE COURANT ÉLECTRIQUE AVANT DE BRANCHER UN APPAREIL AU DEL, sinon le driver en sera affecté.